



RB289300



Дополнительные принадлежности

RA238030:

Держатель бутылок, клён, 1 шт.

RA260000:

Усиленные опоры петель (RB: 2 компл.)

RA430100:

Контейнер с крышкой, антрацит

Холодильник-морозильник Vario серии 200 177,5 × 56 см

RB289300

- Интерьер с точно подогнанными цельными Al-элементами Gaggenau Light Bronze.

- Наполните кухню чарующим светом LED-спотов Gaggenau без бликов и покажите блюда так, как никогда прежде.

Точно подогнанные цельные Al-детали Gaggenau Light Bronze в интерьере.

Выдвижные полки и ящики

Тёплая белая LED-подсветка без бликов

4 климатические зоны, в т. ч. 2 ящика

Fresh Cooling с температурой около 0 °C

Полки из безопасного стекла: выдвижение,

регулировка высоты, прочные Al-профили

Амортизация закрывания двери для

её мягкого, контролируемого движения

Плавный полный ход телескопических

направляющих и амортизация для мягкого,

контролируемого закрывания ящиков

Держатели бутылок из массива клёна

с магнитным соединителем

Общий объём: 223 л

Управление

Электронное регулирование температуры с цифровым дисплеем.

Сенсорные кнопки.

Оснащение

Автоматическое размораживание с испарением талой воды.

Амортизация закрывания с угла 20°, встроенная в дверную петлю.

Сигнал открытой двери и неисправности.

Режим «Отпуск».

Выбранные цифровые сервисы (Gaggenau Home Connect)

Дистанционное управление и контроль.

Встроенный модуль Wi-Fi для цифровых сервисов (Home Connect).

Доступность функций Home Connect

зависит от сервисов Home Connect

в вашей стране. Сервисы Home Connect

доступны не во всех странах.

Подробнее:

www.home-connect.com

Охлаждение

Быстрое охлаждение.

Регулировка температуры: от +3 до +8 °C.

2 полки из безопасного стекла с настройкой высоты, часть из них выдвижная.

1 полка из матового белого стекла.

2 держателя из массива клёна с обработкой маслом и магнитным соединителем; до 5 держателей на полке.

С 5 держателями на одном уровне:

9 стандартных бутылок по 0,75 л.

Держатели подходят также для бутылок шампанского и магnumов.

1 большая дверная Al-полка для бутылок.

1 алюминиевая дверная полка.

Тёплый белый свет (3500 K); встроенные боковые LED-светильники без бликов.

Объём: 101 л.

Fresh Cooling с температурой около 0 °C

Ящики с прочными ручками из алюминия, с фирменным фасадом с плавным переходом к матовой поверхности.

1 полностью выдвижной ящик Fresh Cooling с температурой около 0 °C и подсветкой.

Ручная регулировка влажности.

Идеально для фруктов и овощей.

1 полностью выдвижной ящик Fresh Cooling с температурой около 0 °C и подсветкой.

Идеально для мяса, рыбы и птицы.

Полезный объём: 55 л.

Замораживание

No Frost и быстрое замораживание.

Температура регулируется от -14 до -24 °C.

Морозильное отделение класса ****.

Ящики с прочными ручками из алюминия, с фирменным фасадом с плавным переходом к матовой поверхности.

Помощь при размораживании.

Мощность замораживания: 7 кг / 24 ч.

Сохранение холода при сбое: 8 ч.

3 ящика морозильника, 1 увеличенный.

2 полки из безопасного стекла.

Объём: 67 л.

Показатели прибора

Класс энергоэффективности D

по шкале классов от A до G.

Потребление энергии: 201 кВт·ч/год.

Уровень шума: 37 дБ(A), отн. 1 пВт.

Указания по монтажу

Плоские петли.

Петли справа, перенавешиваемые.

Открытие 115°, ограничение до 90°.


Макс. масса мебельного фасада:

Верхняя дверь: 19 кг.

Нижняя дверь: 19 кг.

Подключение

Кабель подключения: 2,3 м, с вилкой.

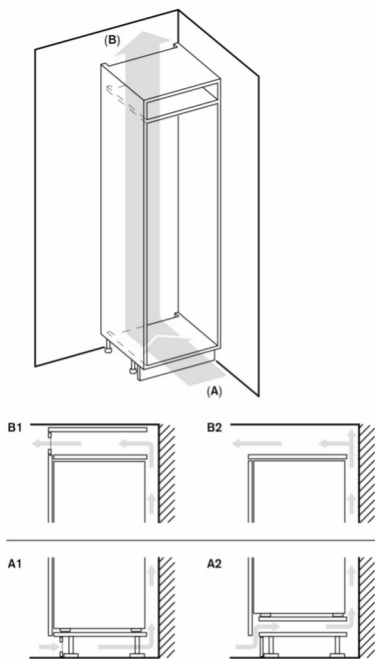

A: Приток $\geq 200 \text{ cm}^2$; схемы вентиляции A1 или A2
B: Выход $\geq 200 \text{ cm}^2$; схемы вентиляции B1 или B2

